


C-More Serendipity SL

Zerlegen
eines C-More

Folie 1

Seiten,-
Draufsicht

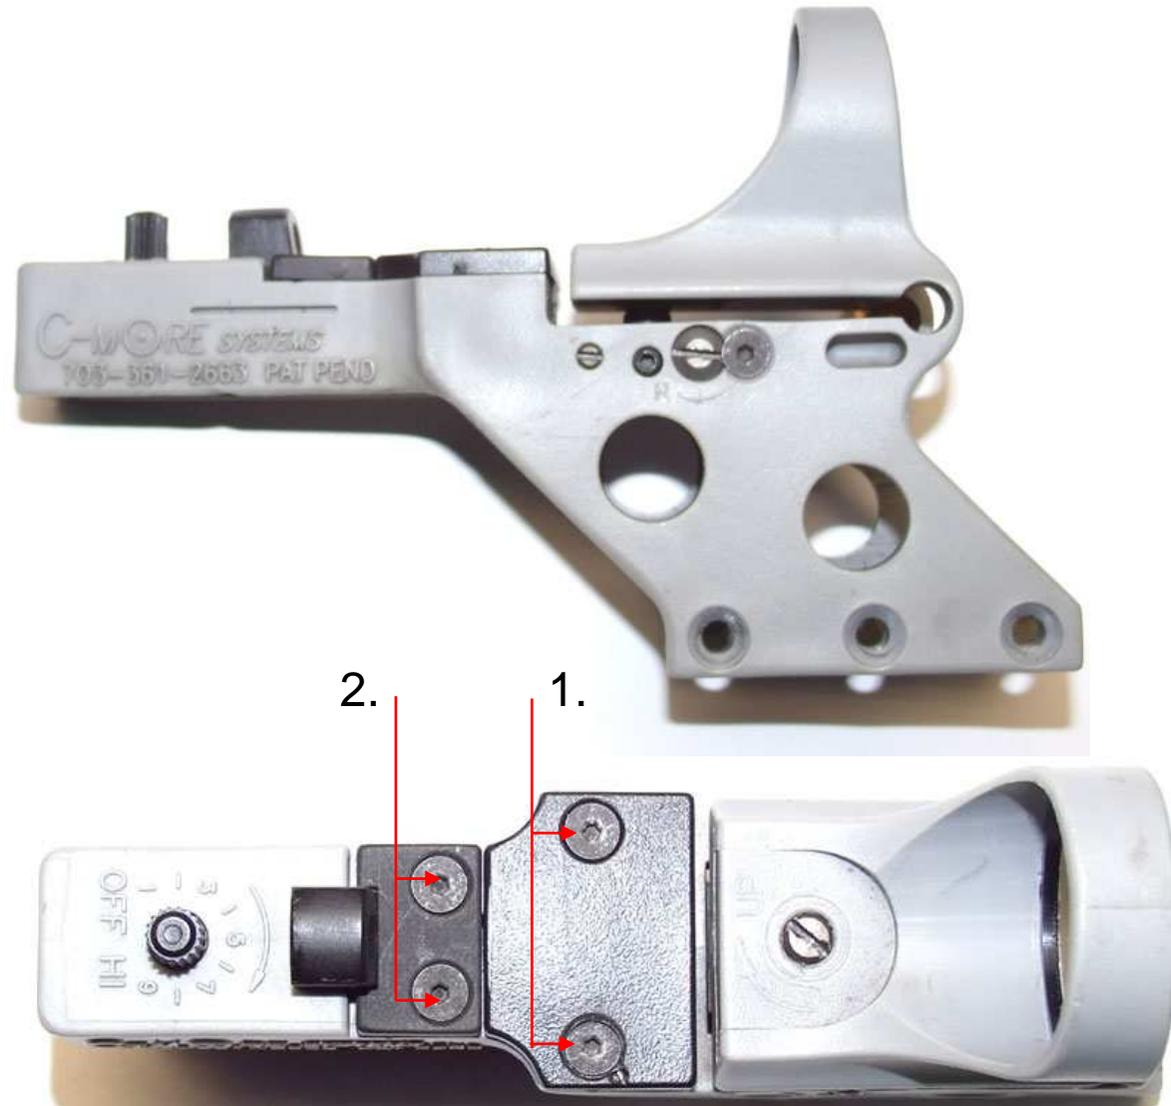


zu (1) Batteriefachabdeckung sowie
zu (2) Diodenklemmung abnehmen

C-More Serendipity SL

Zerlegen
eines C-More

Folie 2

Draufsicht

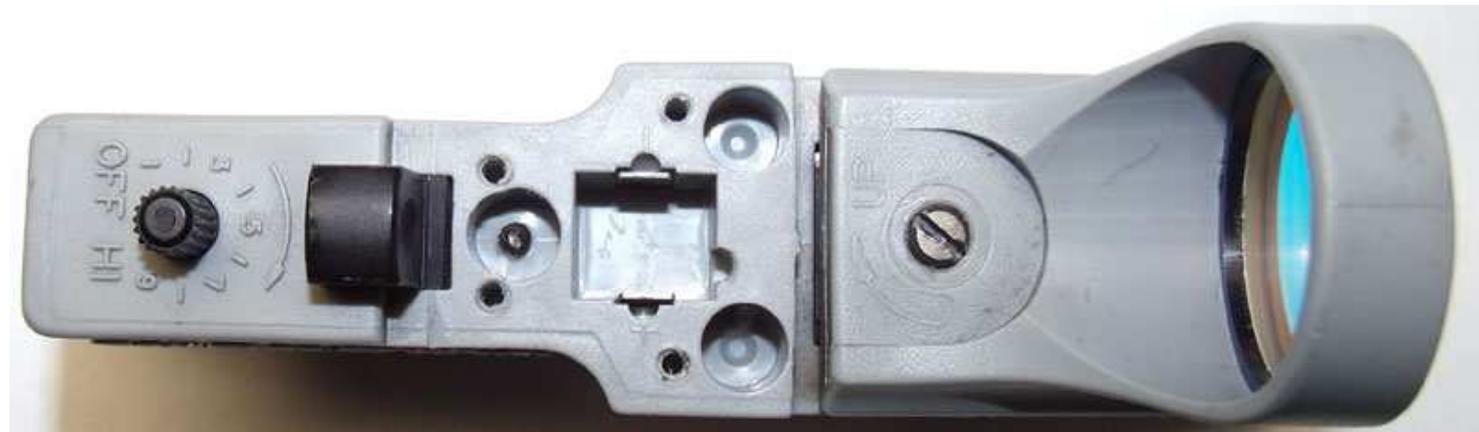


Batterie entfernen

C-More Serendipity SL

Zerlegen
eines C-More

Folie 3

Draufsicht

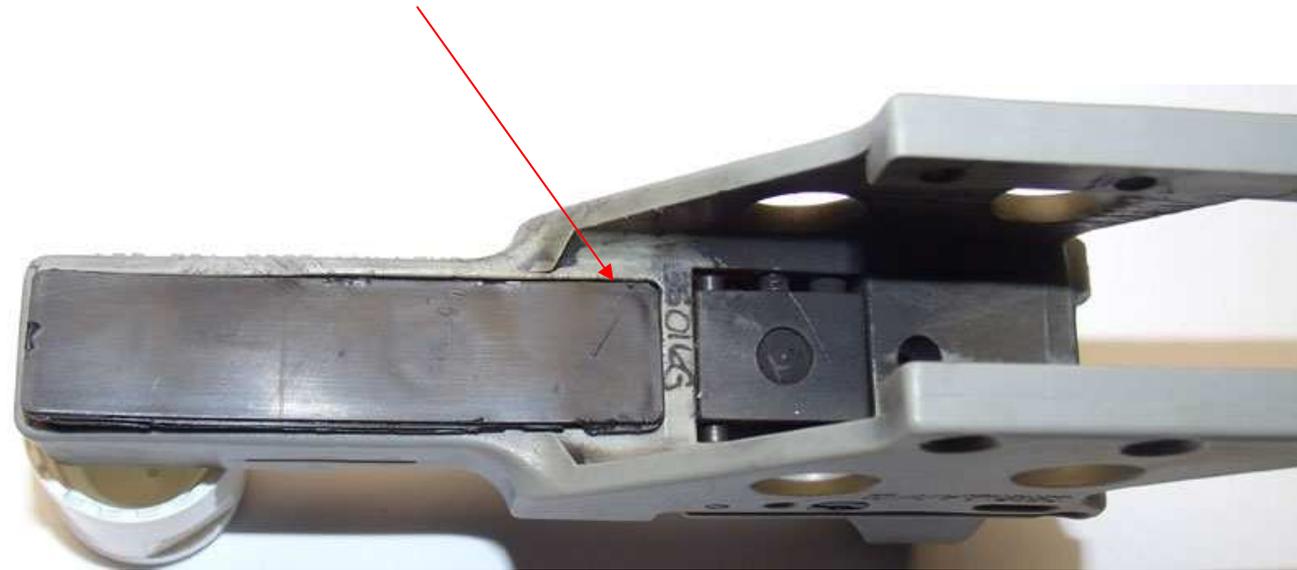

Plastikabdeckung mittels sehr dünnem Schraubenzieher
oder ähnliches anheben und nach oben abziehen

C-More Serendipity SL

Zerlegen
eines C-More

Folie 4

Draufsicht




Platinenabdeckung, vorsichtig aus dem Gehäuse abziehen

C-More Serendipity SL

Zerlegen
eines C-More

Folie 5

Draufsicht

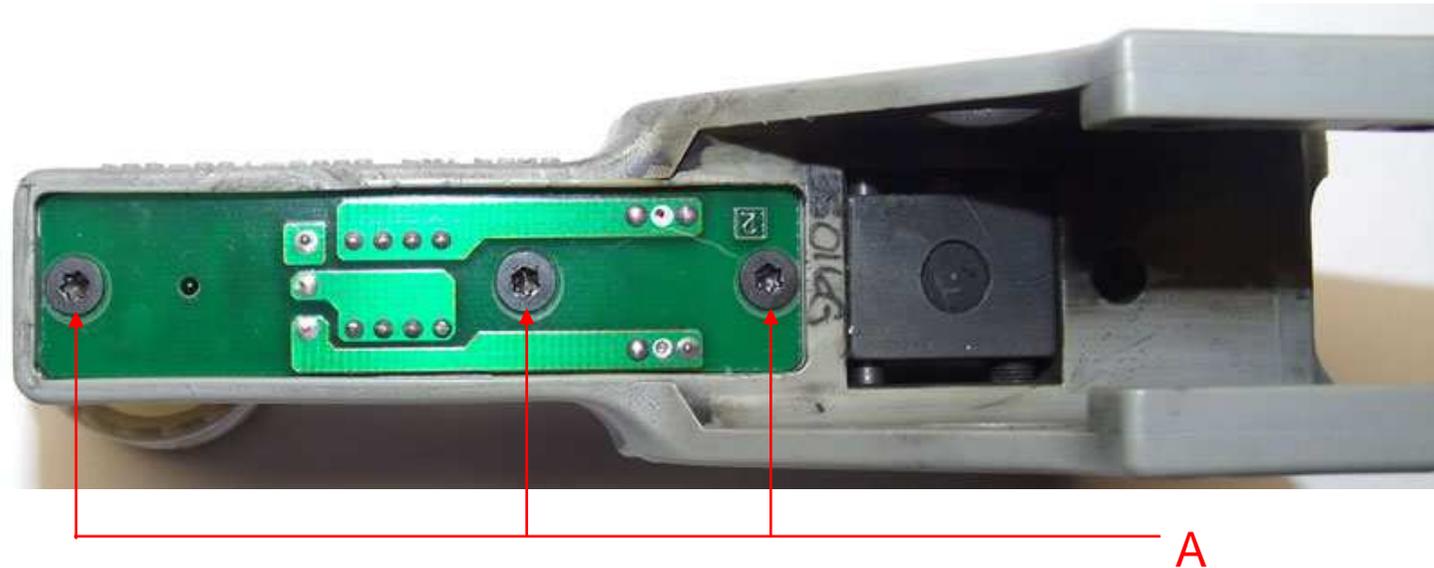

Platine ist mittels Torxschrauben mit dem Gehäuse verbunden

A: alle drei Schrauben, T-8, lösen und entfernen

C-More Serendipity SL

Zerlegen
eines C-More

Folie 6

Seitenansicht




Platine nach unten aus dem Gehäuse drücken


C-More Serendipity SL

Zerlegen
eines C-More

Folie 7

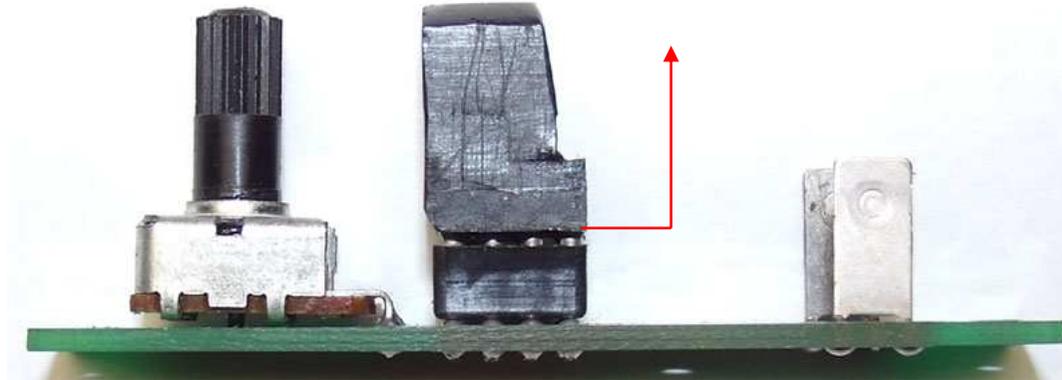

Seiten,-
Draufsicht

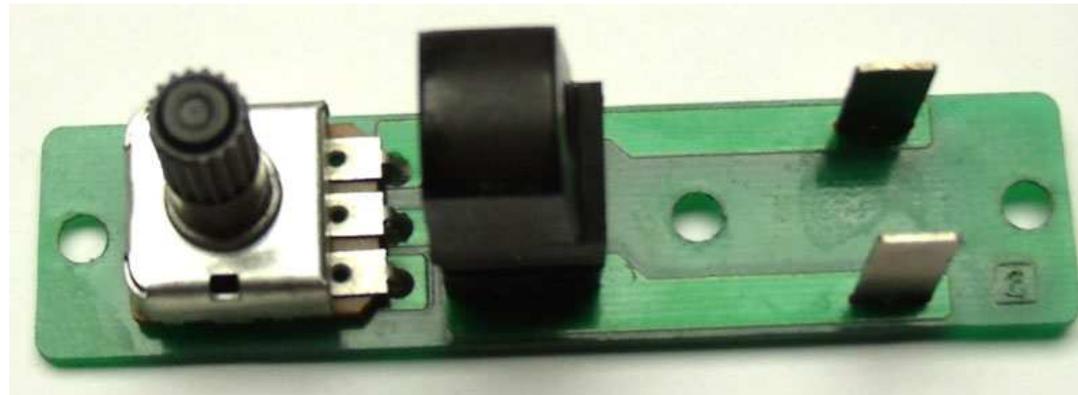

Diodenkörper kann jetzt nach oben abgezogen werden